


納まり参考図 (PDF) は、ホームページからダウンロードできます。

商品図

# カラリFan (カラリファン)

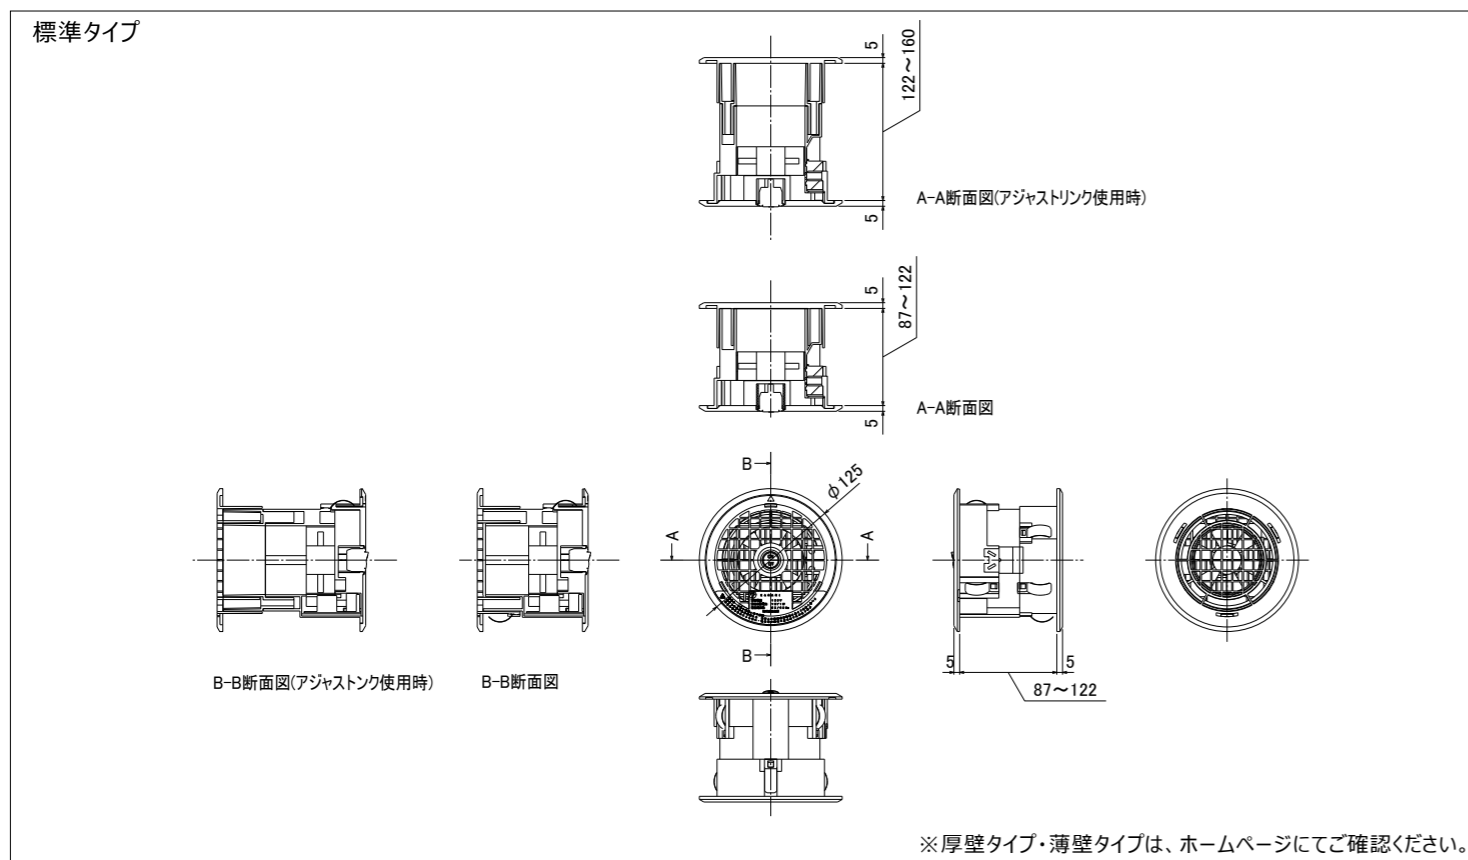

カラリFanの商品図 (DXF・DWG・PDF) は、ホームページからダウンロードできます。

お問合先      TEL. **0191-33-1111**

株式会社佐原

info@sahara-s.co.jp  
FAX. 0191-33-1234

ホームページをご覧ください

<https://sahara-s.co.jp>



# カラリFan (カラリファン)

## 商品概要

湿気やカビの温床になっている押入れやクローゼット専用排気ファンです。

「カラリFan」は、押入れ・クローゼットの壁に取り付ける専用ファンです。収納内部の汚れた空気や湿度を常時排出します。第三種ダクトレス24時間換気システムの換気経路を確保するアシストファンとしても使用できます。



### 間仕切り壁への対応壁厚



## 特長

「カラリFan」の力と24時間換気の力を利用した画期的な技術で確実に収納内部の汚れた空気や湿度を常時排出します。


ジメジメした梅雨の時期など、閉め切った押入れやクローゼットの中は湿気や匂いが溜まりやすく、油断するとカビや臭いが発生します。

## 気になる 押入れ・クローゼットの 臭い・湿気対策

クローゼットや押入れは狭く、空気が流れないため湿気が溜まり、湿気が原因でカビや臭いが発生します。

対策 ⇒ 湿気の出口をつくって **“風を通す”** ことがポイントです。

### 佐原独自のダブルリンク機構

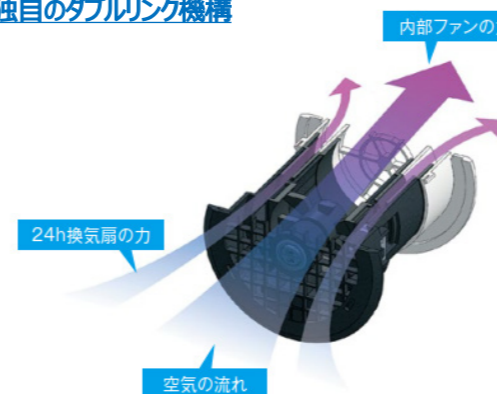

施工事例

### 【カラリFan価格表】

商品名	商品コード	サイズ (mm)	入数	価格
カラリFan	KRR-W-DG	Φ125	1	¥ 11,000
アジャストリンク (厚壁用)	KRR-AJL	Φ89	1	¥ 700
エアフィルタセット	KRR-FIL	Φ95	5	¥ 3,600

標準仕様		基本性能	
主要部材	AES樹脂 (PSE PMS 登録材)	定格電圧	100V
色調	廊下側：ホワイト 押入れ・クローゼット側：ダークグレー	定格周波数	50Hz/60Hz
タイプ/商品コード	標準タイプ/KRR-W-DG アジャストリンク (厚壁用) /KRR-AJL	定格消費電力	1 W
取付	対応壁厚 標準：87mm ≤ 壁厚 < 160mm 厚壁：160mm ≤ 壁厚 < 190mm 薄壁：60mm ≤ 壁厚 < 87mm (特注)	風量 (差圧0Pa時)	14m <sup>3</sup> /h
		風量 (差圧-10Pa時)	33m <sup>3</sup> /h
その他仕様	アジャストリンク・エアフィルタセット (有償品) (厚壁用)	比消費電力	0.07W / (m <sup>3</sup> /h)
モーター標準寿命	設計上の標準使用期間8年	騒音	22 dB (A)
保証期間	購入後1年間 (電装部)		

※基本性能は社内試験によるものです。

表示価格には、消費税、運送費、取り付け費は含まれておりません。